

大容量 超音波 加湿器 JIAMOVER-AIR

消臭&除菌



大容量
噴霧

タンク
大容量

食堂
エントランス
会議室
大空間

衛生的で安心安全の空間を創る

Point 1


しっかり加湿。

加湿能力 最大 1.6L/h
適用床面積 約 7.4 m²*1

湿度調整
ダイヤル付き

Point 2

手間がかからない。

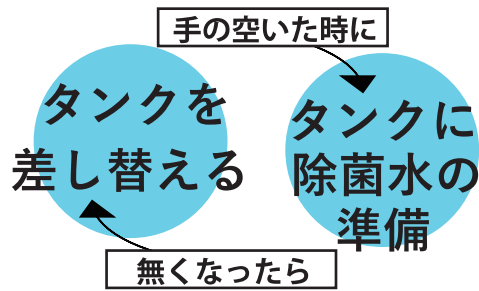

タンクは2~3箱
用意して頂く
スムーズに交換が出来ます



給水は1~2日に1回程度

以上！

Point 3

邪魔にならない。



壁掛けなので
使わない季節でも
そのままOK

加湿器本体へは
給水タンクから自動給水
※圧送ポンプの運転音が多少します

タンク1つで加湿器2台以上へ
自動給水もできます



給水タンクは
本体から離れた
場所でもOK

Point 4

実はコストダウン。

隠れたコスト(人件費)がかかる
手間がかからない・湿度の管理が簡単
は**コストダウンの証**です！

Point 5

適度な湿度を維持。

理想 = 温度 22 ~ 26 °C
湿度 60 ~ 50 %

		相 対 湿 度								
		30	35	40	45	50	55	60	65	70
温 度 °C	30	9.1	10.6	12.1	13.7	15.2	16.7	18.2	19.7	21.3
	28	8.2	9.5	10.9	12.3	13.6	15.0	16.3	17.7	19.1
	26	7.3	8.5	9.8	11.0	12.2	13.4	14.6	15.8	17.1
	24	6.5	7.6	8.7	9.8	10.9	12.0	13.1	14.2	15.3
	22	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	10.7	11.7	12.6	13.6
	20	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	9.5	10.4	11.2	12.1
	18	4.6	5.4	6.2	6.9	7.7	8.5	9.2	10.0	10.8
	16	4.1	4.8	5.5	6.1	6.8	7.5	8.2	8.9	9.6
14	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.9	8.5	

加湿器から離れた場所の
湿度管理もとても大切。

温湿度の管理が館内感染
対策の確かな手段です！



※コードレス温湿度計(別売)

☐内は、11g/m³ 超となり、インフルエンザの流行しにくい湿度


オプション品

『壁ピタッ』ラックもあります

- ・壁に穴を開けずに設置
- ・薄くて大きな足で安定感抜群
- ・吹出し口高さ 140~200cm ※5段階調整



壁にピッタリ



- ◆ラック高さ
最大：1867mm
- ◆足板サイズ
厚さ：15mm
横幅：600mm
奥行：600mm

大きく優れた安定性

仕様詳細

消費電力	120W	本体サイズ	362×206×550mm
最大噴霧量	1.6L/h	本体重量	4.5kg
適用床面積	約 7.4 m ² *1	湿度調整	30% ~ 90%
その他	ジアムーバー酸化水専用・小型ポンプ付き		
別売品	専用ラック・タンク		

*1 日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づき、プレハブ住宅洋室の場合の目安です

販売元

エコー株式会社



〒169-0074 東京都新宿区北新宿 3-9-10 ルナクレスト I 1F

TEL : 03-6425-7231 FAX : 03-6425-7232

販売店